主要諸元

呼称		GII700・タイプS	GII700・タイプM	GII1000・タイプS	GII1000・タイプM	GII1000・タイプL
架装形式		G2701C-3*R*2(アルミ) G2701C-1*RA2(スチール)	G2702C-3*R*2(アルミ) G2702C-1*RA2(スチール)	G21001C-3*R*2(アルミ) G21001C-1*RA2(スチール)	G21002C-3*R*2(アルミ) G21002C-1*RA2(スチール)	G21003C-3*R*2(アルミ) G21003C-1*RA2(スチール)
適用車格(シャシフレーム幅)		2〜3.5トンクラス (700〜750mm)	3.5〜5トンクラス (750〜870mm)	2〜3.5トンクラス (700〜750mm)	3.5〜5.5トンクラス (750〜870mm)	6〜10トンクラス (750〜870mm)
最大許容リフト荷重		700kg		1,000kg		
		重心位置はプラットホームのボデー側端部より600mmまで				
ボデーデッキ地上高		800〜1,140mm	950〜1,250mm	800〜1,140mm	950〜1,250mm	1,150〜1,550mm
標準重量(バンパ含む)	アルミ	約295kg(W1,850×H1,350)	約345kg(W2,100×H1,550)	約295kg(W1,850×H1,350)	約345kg(W2,100×H1,550)	約375kg(W2,400×H1,550)
	スチール	約320kg(W1,850×H1,200)	約395kg(W2,200×H1,500)	約320kg(W1,850×H1,200)	約395kg(W2,200×H1,500)	約425kg(W2,400×H1,500)
昇降時間	上昇	7〜14秒(最大リフト荷重時)	8〜15秒(最大リフト荷重時)	7〜14秒(最大リフト荷重時)	8〜15秒(最大リフト荷重時)	10〜18秒(最大リフト荷重時)
	下降	7〜14秒(自動速度調整付)	8〜15秒(自動速度調整付)	7〜14秒(自動速度調整付)	8〜15秒(自動速度調整付)	10〜18秒(自動速度調整付)
開閉時間	開	5〜8秒(オートターン仕様・速度調整バルブ付)				
	閉	3〜6秒(オートターン仕様・速度調整バルブ付)				
スイッチ	標準	リモコン(3mストレートコード付)				
	オプション	庫内リモコン・2ボタン仕様(3mコード、メタルコンセント付、昇降のみ)、パルコンIII(昇降・開閉)				
電源		DC24V				
プラットホーム	開閉操作	油圧開閉式(オートターン仕様)[操作はリモコンスイッチ式、開閉操作の連動作動選択スイッチ付] 手動開閉式(ハンドターン仕様)[アルミ仕様のみ]				
	全幅	W1,690〜2,130(タイプS) W1,880〜2,430(タイプM・L)				
	高さ寸法	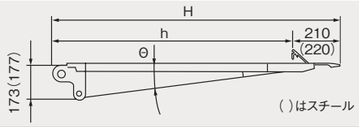 ( )はスチール				
	キャスタストッパ	左右一体式(左右連動同時作動)				
チルトブロック(渡し板機構)		有り(手動チルトブロック式)				

	アルミ		スチール	
H	1,350mm	1,550mm	1,200mm	1,500mm
h	1,140mm	1,340mm	980mm	1,280mm
Θ	7.6°	6.6°	8.6°	6.7°

●架装形式の*印は仕様により異なることを示しています。

主なオプション仕様

ボイスアラーム
作動状態を音声で知らせます。

パルコンIII
パルコンが特定小電力型「パルコンIII」へと進化。さらに便利になりました。

自動復帰仕様
プラットホームを渡し板モードから閉じ終えると、自動的にチルトブロックが水平モードに復帰します。

ウォーニングフラップ
プラットホームに付けることで、作業中の追突事故防止に役立ちます。

側面落下防止アングル
ロールボックスパレットの、プラットホームからの落下防止に役立ちます。



スチール仕様

スチール仕様もあります

インターネットホームページもご利用いただけます。http://www.kyokuto.com/

極東開発工業株式会社

本　社　西宮市甲子園口6-1-45　〒663-8545　TEL(0798)66-1000
東京本部　東京都品川区東品川3-15-10　〒140-0002　TEL(03)5781-9821

北海道支店	TEL(011)251-5701	北関東支店	TEL(048)668-7712	兵庫営業所	TEL(0798)66-1011
帯広営業所	TEL(0155)21-4373	埼玉営業所	TEL(048)668-7712	京都営業所	TEL(075)662-1077
旭川営業所	TEL(0166)27-1335	高崎営業所	TEL(027)362-6485	中国支店	TEL(082)232-8358
東北支店	TEL(022)236-6692	新潟営業所	TEL(025)244-9161	岡山営業所	TEL(086)232-7781
仙台営業所	TEL(022)236-6692	甲信営業所	TEL(0263)35-0073	山陰営業所	TEL(0852)53-0600
盛岡営業所	TEL(019)625-5590	中部支店	TEL(0568)71-2231	四国営業所	TEL(087)882-7640
青森営業所	TEL(017)722-0745	名古屋営業所	TEL(0568)71-2231	松山営業所	TEL(089)913-8860
福島営業所	TEL(024)934-0663	静岡営業所	TEL(054)267-4100	九州支店	TEL(092)471-1001
首都圏支店	TEL(03)5781-9825	北陸営業所	TEL(076)263-6691	福岡営業所	TEL(092)471-1001
東京営業所	TEL(03)5781-9825	富山営業所	TEL(076)443-6177	熊本営業所	TEL(096)387-7255
神奈川営業所	TEL(046)263-7000	三重営業所	TEL(059)384-3117	南九州営業所	TEL(099)253-5768
千葉営業所	TEL(043)234-3721	関西支店	TEL(0798)66-1011	沖縄営業所	TEL(098)879-6611
茨城営業所	TEL(029)227-5162	大阪営業所	TEL(0798)66-1011		

●本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
●掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
●製品カラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
●ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
●社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。
●このカタログは、2012年12月印刷のものです。

SOC free　カドミウム・鉛・水銀 及び 六価クロムの削減を実現した製品です。

No.HC1397ML-121260E HA

PRINTED IN JAPAN

No.1397

KYOKUTO

荷役省力装置 パワーゲート®

GII1000・700

適用トラック2〜10トン積トラック

特許出願中

GIIシリーズ マイナーチェンジ。

GIIシリーズがより頼もしく、
より静かに、よりスタイリッシュに。
実力も外見も、グレードアップ!

※側面落下防止アングル、大型後部反射器はオプションです。
写真にはオプション仕様を含みます。
写真撮影用特別色や合成処理があります。

2012年7月施行の突入防止装置規制に対応しています。

Strong

剛性アップで より頼もしく!

【ワイドスチフナ】【タフネスアーム】

より高い安心感をご実感いただけるようスチフナの幅を拡大。プラットホームを支えるアーム連結パイプの径を太くすることで、剛性をトータルで約30%アップしました。

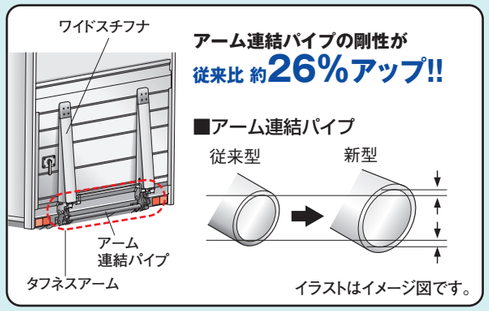

アーム連結パイプの剛性が
従来比 約26%アップ!!

■アーム連結パイプ

イラストはイメージ図です。

ワイドスチフナ ＋ タフネスアーム

トータルで剛性が

約30%UP!

当社従来比

Silent

作動音ダウンで より静かに!

【静音パワーユニット】 極東独自

住宅地や夜間の配送に最適な業界トップクラスの静音パワーユニット(40dB/6.5m位置)を標準装備。外装ケースは防錆効果の高いステンレス製を標準装備しています。

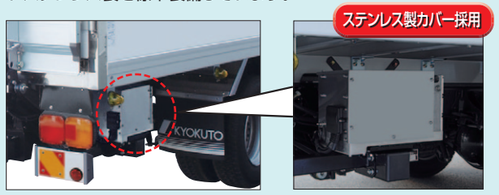

40dB以下(車両後方6.5m)

【閉作動時のスローストップ機構】

プラットホームの閉作動完了の手前でスピードが「ゆっくり」に切り替わるスローストップ機構を標準装備し、より静かにプラットホームを閉じることができるようになりました。住宅地や夜間の配送など静音性が求められる現場に役立ちます。

※スローストップ機構はオートターン仕様のみ。



【接地面樹脂ローラ】 NEW

接地面樹脂ローラによりテールゲートと地面との接地衝撃音や摩擦音を低減できます。

地面への傷つきも防止!

全面アルミ仕様のプラットホーム

プラットホームには、軽くて錆びに強く、掃除がしやすいアルミを全面に使用。部分交換も可能です。



Speedy

チルト&オートターンで よりスピーディに!

【渡し板モード】

段差のある床面でもラクラク荷役。集荷場などのデッキ部と、水平状態のプラットホームに高低差がある場合、プラットホームの先端部分を下方向へ最大250mmまで手動でチルトさせて、床面に着けることが可能。積み降ろしがスムーズに行えます。
(プラットホーム高さが1,550mmの場合)

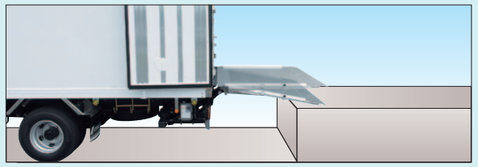

【オートターン仕様】

下記の動作が、ワンタッチで行えます。

「展開」	“DOWN” スイッチを押しつづけると、走行・格納状態から地上まで、素早く降ろすことができます。
「開閉」	“開閉”スイッチを押しながら“UP” “DOWN”スイッチを押すと、プラットホームを開閉することができます。



※プラットホーム閉操作は、必ずプラットホームを最上昇位置まで上昇させてから行ってください。プラットホームが接地している状態から、「開・閉」ボタンと「UP」ボタンを押して閉操作を行うと、作動途中で上昇スピードが遅くなり、閉完了までに時間を要しますのでご注意ください。

●コントロールスイッチ

●オートターン

●ハンドターン
●庫内スイッチ(オプション)

手動で開閉を行う
ハンドターン仕様もあります。
(アルミ仕様のみ)

Stylish

スタイルアップで よりスマートに!

【一体型クッションゴム】

従来の小判型からワイドスチフナとの一体型に変更。より力強くスタイリッシュになりました。

【フェイスライナー】 NEW

プラットホーム裏面のアリ溝をカバーし、美観と清潔感を高めます。



【樹脂製コントロールボックス】

防錆効果の高い樹脂製コントロールボックスを採用。スイッチ本体を外に出すことなく操作することも可能です。

Safety

気配り機構で より安全に!

【コンタクタボックス】

パワーゲートへの通電を使用時のみに限定し、未使用時に電源をカットすることで漏電を防止。安全性へ配慮すると共に、バッテリーへの負担を軽減します。

【キャスターストッパ】

標準装備のキャスターストッパは、レバーで使いやすい状態に切り換えることができます。レバーを横に蹴ると「一時アップモード」でキャスターストッパが飛び出し、さらにストッパを踏むとロックします。また「アップモード」にレバーを倒すと、踏み込んでもロックせず、ストッパは常に飛び出します。

【キャブ内メインスイッチ】

パイロットランプ付きのキャブ内メインスイッチを標準装備しました。

物流の5Sで、荷役作業の常識が変わる!

※側面落下防止アングル、大型後部反射器はオプションです。